


CAX 12S, 12HS





COMPAC

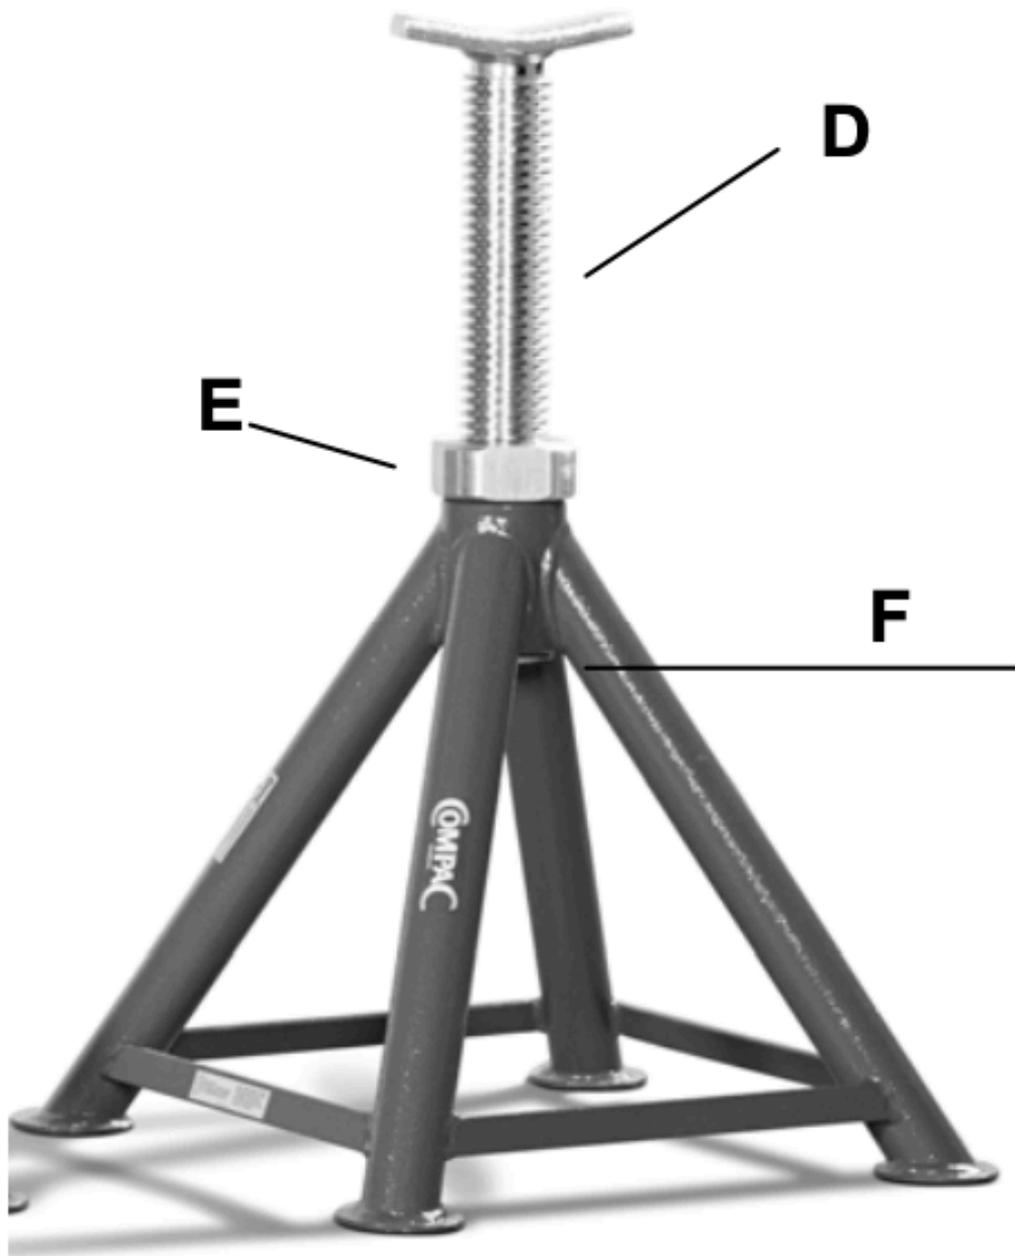

Compac Hydraulik A/S, Strandhusevej 43, DK-7130 Juelsminde, Denmark
Tel.: +45 75 69 37 22, Fax: +45 75 69 54 18, E-Mail: info@compac.dk, Web: www.compac.dk

Fig. A

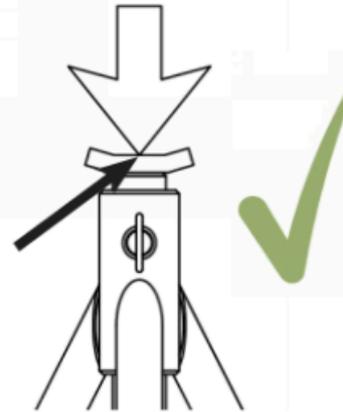
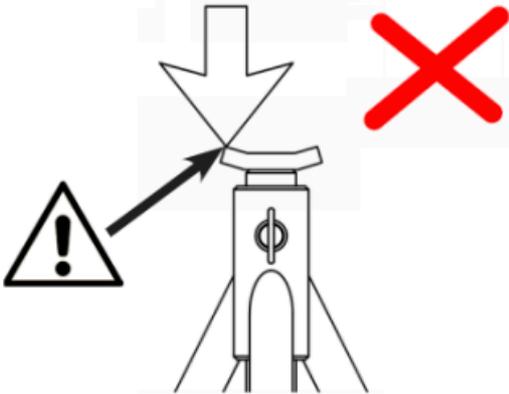


Fig. B





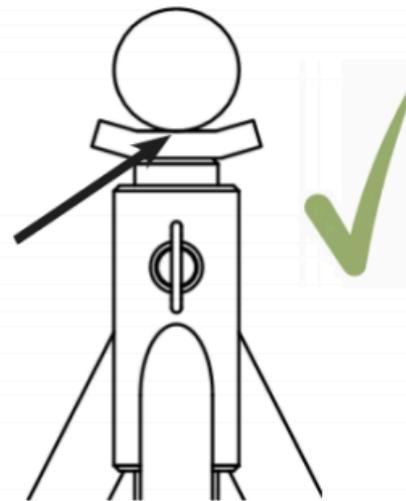


Fig. C

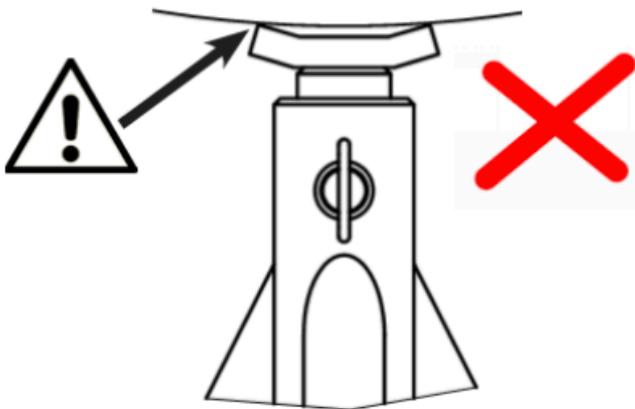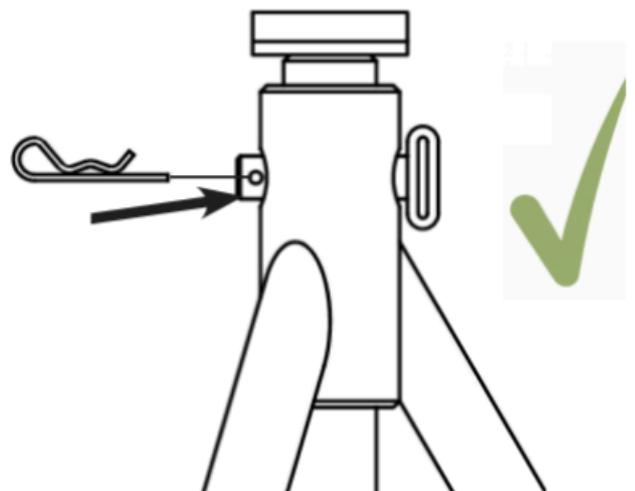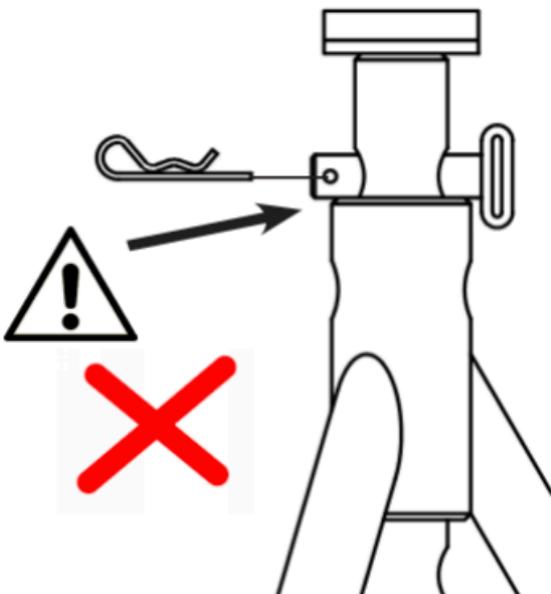



Attention !

CONSIGNE DE SECURITE : SEULE UNE LECTURE ATTENTIVE DE CE MANUEL D'UTILISATION ET UNE APPLICATION STRICTE DES CONSIGNES QU'IL CONTIENT PERMET DE TRAVAILLER SANS DANGER AVEC CE PRODUIT.

- Ne pas charger la chandelle au-delà de la capacité max. indiquée.
 - Ne pas utiliser la chandelle s'il manque la plaque indiquant la capacité maximale
 - Utiliser la chandelle uniquement sur un sol plat et ferme.
 - Utiliser les chandelles uniquement par paire. Régler les deux chandelles à la même hauteur.
 - Placer l'axe transversal à travers les trous de la chandelle et du support de charge!
 - L'axe transversal ne doit pas être placé sur la chandelle seule !!! (voir Fig. C)
 - La goupille de sécurité fournie doit toujours être mise en place lors de l'utilisation des chandelles ; elle sert à bloquer l'axe transversal.
 - Descendre lentement la charge en la centrant sur la selle.
 - Charger la chandelle uniquement au milieu (centre) de la selle (voir fig A). Un chargement hors centre de la selle peut s'avérer dangereux!
 - Ne pas charger la chandelle avec une charge ayant un rayon supérieur à celui de la selle (voir fig. B). Dans un tel cas, la selle risque d'être déformée et la charge de glisser et tomber.
 - Avant d'intervenir sur le véhicule, vérifier la stabilité du véhicule sur les chandelles.
 - Ne pas démonter les roues si cela n'est pas absolument nécessaire.
-