
17.5x6.75 - 6 trous 26mm - Dura-Bright

Marque : ALCOA
Référence : 667823DB

Scannez pour ouvrir le produit

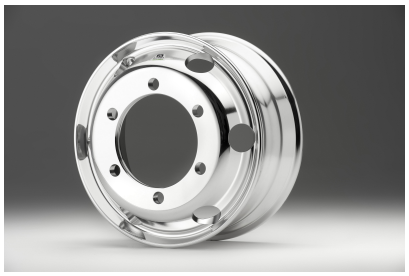

Description courte

Roue alu 17.5x6.75 - 6 trous - perçage 26 mm - Dura-Bright Roue en aluminium forgé pour porteurs, bus et cars de moyen tonnage en 17.5" : - Epaisseur du voile : 20,0 mm - Nombre de trous de fixation : 6 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 245 mm - Alésage moyeu : 202 mm - Possibilité de jumelage : oui - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : GAX54MS00N - Déport : 123 mm - Capacité : 2500 Kg - Poids : 14.2 Kg - Pneumatique : 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5

Description

Roue alu 17.5x6.75 - 6 trous - perçage 26 mm - Dura-Bright Roue en aluminium forgé pour porteurs, bus et cars de moyen tonnage en 17.5" : - Epaisseur du voile : 20,0 mm - Nombre de trous de fixation : 6 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 245 mm - Alésage moyeu : 202 mm - Possibilité de jumelage : oui - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : GAX54MS00N - Déport : 123 mm - Capacité : 2500 Kg - Poids : 14.2 Kg - Pneumatique : 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 Conseil VALLET DISTRIBUTION : Roue montée en première monte par plusieurs constructeurs de camions européens avec les écrous à manchon en M18x1.5 (GAX542026G et GAX542126G). Le montage éventuel, en remplacement de roue acier, nécessite comme toujours une parfaite adéquation des paramètres de fixation, ainsi que celle de la longueur utile de la zone de centrage sur l'essieu en monte jumelée (à vérifier selon les préconisations du Manuel d'entretien des roues Alcoa Wheels). Dura-Bright® : Finition Premium, ce traitement de surface breveté révolutionnaire et désormais largement reconnu, permet à la roue de n’être lavée qu’à l’eau et un savon doux ou Dura-Bright® Wheel Wash. Partie intégrante de la l’aluminium, cette finition est garantie 5 ans, afin qu’elle ne s’écaille pas, ne pèle ou ne se corrode. Grâce à sa facilité d’entretien, bénéficiez d’un retour d’investissement rapide avec un temps de nettoyage sans équivalent et des coûts de produit réduits. La génération Dura-Bright® EVO existe depuis 2014 et elle permet d’utiliser des mélanges savonneux de pH 2 à 12, sur des roues à température ambiante (voir la procédure de nettoyage des roues Dura-Bright®).

Pour plus d'informations :
https://valletdistribution.com/alcoa-wheels/974-175x675-6-trous-26mm-dura-bright.html